



TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA

pro perfektní napojení okna s cihlou

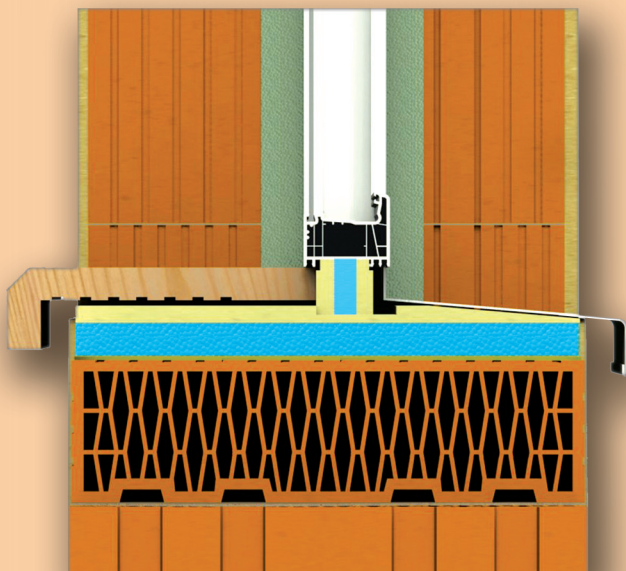

PRO PERFEKTNÍ NAPOJENÍ OKNA S CIHLOU

- 1 **SIMERIT®**
Tepelně izolační deska SIMERIT® s drážkou pro perfektní napojení okna s cihlou.
- 2 **MERINIT®** nebo **PURENIT®**
Tepelně izolační profil vhodný i jako podkladní profil pod okna.
- 3 **MERINIT®**
tepelně izolační boční podomítkové vedení pro žaluzie.

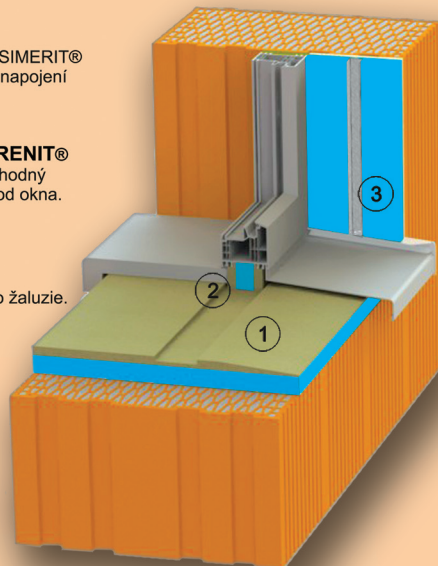


- ✓ VÝBORNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
- ✓ SNADNÁ MONTÁŽ
- ✓ NAPOJENÍ PRO VŠECHNY DRUHY A TYPY OKEN

TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL - PURENIT®


Pro všechny systémy staveb: NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE
vhodné na všechny typy oken - plastová, hliníková, dřevěná,
vchodové dveře, zimní zahrady a pevné zasklení.

PURENIT®
Tepelně izolační profil vhodný
i jako podkladní profil pod okna.

PRO OKNA

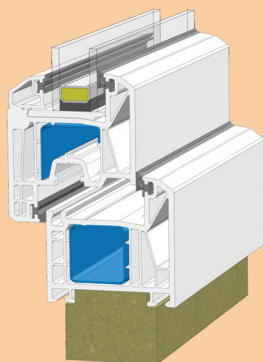

PRO DVEŘE

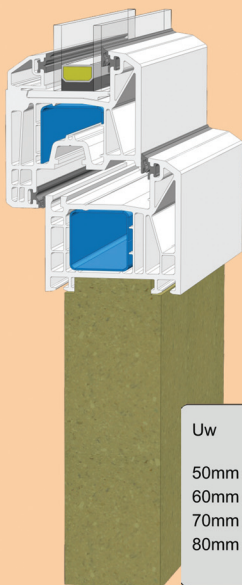

Uw
50mm = 1,13 W/m²K
60mm = 0,98 W/m²K
70mm = 0,89 W/m²K
80mm = 0,79 W/m²K



PURENIT® - je tepelně izolační profil nutný k zamezení vzniku teplotních a vlhkostních mostů v oblasti podlahy i pod okny pro parapet.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL - MERINIT®

Pro všechny systémy staveb: NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE
vhodné na všechny typy oken - plastová, hliníková, dřevěná,
vchodové dveře, zimní zahrady a pevné zasklení.

MERINIT® Pro HST portály
Tepelně izolační profil vhodný
i jako podkladní profil pod okna.

PRO DVEŘE

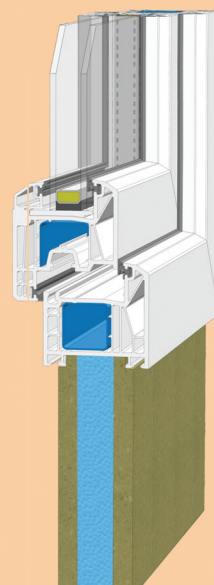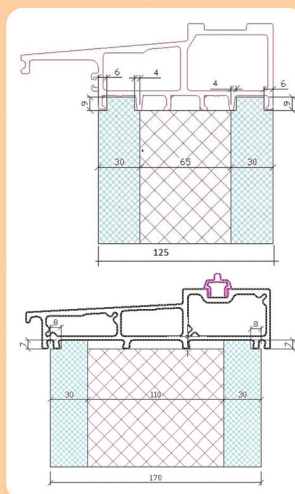

Uw
40mm = 1,07 W/m²K
50mm = 0,82 W/m²K
60mm = 0,75 W/m²K
70mm = 0,62 W/m²K

MERINIT® - je tepelně izolační sendvič nutný k zamezení vzniku teplotních a vlhkostních mostů v oblasti podlahy i pod okny pro parapet.

